




产品画册 / 2026

健身器材 产品画册

跑步机 · 力量器械

四款跑步机、变轨史密斯训练器
及多功能可调训练凳。



访问官网

huikanglepow.com



LT8 / LT6M / LT6 / LT3 / SMITH / BENCH

中文版 / 2026年10月

huikanglepow.com

本册产品

产品目录

本册介绍六款产品的主要功能、配置与技术参数，方便您按训练需求和场地条件选型。

01

各型号介绍及页码见右侧。

LT8 04

爬坡推阻跑步机

LT6M 12

实木跑步机

LT6 17

交流电机跑步机

LT3 21

折叠式跑步机

SMITH 25

变轨史密斯训练器

BENCH 29

多功能可调训练凳

产品选型

按训练内容， 选择合适的设备。

选型时可先确定训练项目，再考虑设备配置、摆放空间及装修风格。
下面按产品用途作简要介绍。

01

跑步机

LT8支持跑步、爬坡和推阻。
LT6M采用实木部件；LT6使用3.0 HP交流电机；
LT3配备折叠跑台。

02

力量器械

变轨史密斯训练器支持轨道角度调节和左右独立训练。可调训练凳可配合哑铃或兼容的史密斯训练器使用。

03

外观与配置

LT8、LT6M可选LED仪表或21英寸TFT显示屏，
TFT屏支持手机投屏。史密斯训练器提供黑色和
木纹饰板。

本册健身房图片为场景效果图，用于展示产品外观及摆放效果。

跑步 / 爬坡 / SLED推阻

LT8

爬坡推阻跑步机

跑步、爬坡、推阻，
一机完成。

LT8将跑步、爬坡和SLED推阻结合在一台设备上，采用双交流电机驱动。坡度从-3%调至+40%，可进行下坡步行、大坡度爬坡和推阻训练。



健身房场景效果图



-3% 至 +40%

坡度范围



1-20 km/h

速度范围



1-60 kg

SLED推阻设定

LT8 / 爬坡训练

从下坡步行， 到大坡度爬坡。

跑台可升降，坡度范围为-3%至+40%。抬高跑台前端即可进行大坡度爬坡，也可交替调整坡度与速度，安排爬坡间歇训练。

-3%至+40%

坡度调节范围。

图片所示为选配TFT屏幕款。



01 -3%至+40%坡度调节

02 持续爬坡

03 坡度间歇训练

LT8 / 坡度调节

从下坡到大坡度训练。

跑台坡度可在-3%至+40%之间调节，可用于下坡步行、上坡训练及大坡度爬坡。



01 下坡



02 中坡



03 大坡

三种坡度状态，直观展示跑台升降变化。

图片所示为选配TFT屏幕款。

LT8 / SLED推阻

在原地完成 推阻训练。

双手握住前方推把，主动推动跑带，进行阻力推行训练。阻力设定范围为1-60 kg，可按训练计划调整，用于私教课或小班体能训练。



健身房场景效果图

01 1-60 kg阻力设定

02 握住推把，主动推动跑带

03 适用于间歇和循环训练



健身房场景效果图

LT8 / 仪表选择

LED仪表，或选配 21英寸TFT显示屏。

图示为LED仪表，可查看训练数据。另可选配21英寸TFT显示屏，支持手机1:1镜像投屏，将手机画面显示在大屏上。

01 图示为LED仪表

02 可选21英寸TFT显示屏

03 TFT屏支持手机镜像投屏

LT8 / 私教与小班课程

适合私教与 小班体能训练。

教练可把爬坡、跑步和推阻安排在同一节课中，并按学员情况调整速度、坡度和阻力。用于循环训练时，可与哑铃等自由重量练习搭配。



健身房场景效果图

01 爬坡训练

02 推阻间歇

03 有氧与力量循环训练



健身房场景效果图

LT8 / 跑步训练

从步行到跑步， 速度按需调节。

速度范围为1-20 km/h，可按训练计划安排步行、慢跑或变速跑，并配合坡度调节。

01 1-20 km/h速度调节

02 步行、慢跑与跑步

03 速度与坡度配合使用

产品参数

LT8 / 技术参数

黑色机身



电机系统	双交流电机
电机功率	AC 3.0 HP
速度范围	1-20 km/h
坡度范围	-3% 至 +40%
SLED推阻设定	1-60 kg
跑步区域（长×宽）	1650 × 550 mm
跑带尺寸	550 × 3480 mm

最大使用者体重	120 kg
整机尺寸（长×宽×高）	1770 × 930 × 1705 mm
标准仪表	LED
可选显示屏	21英寸TFT显示屏，支持手机1:1镜像投屏
净重 / 毛重	200 / 260 kg
木箱尺寸（长×宽×高）	2070 × 1010 × 525 mm
装柜数量	20GP：20台 / 40HQ：55台

数值为设备显示的推阻设定。

家具级实木 / 交流电机

LT6M

实木跑步机

家具级实木部件，
保留天然木纹。

LT6M采用家具级实木部件，立柱和跑台两侧保留天然木纹。交流电机搭配变频控制，适合酒店健身房、私人健身空间及注重装修风格的工作室。



健身房场景效果图



实木

家具级部件



1-20 km/h

速度范围



0-20%

坡度范围

LT6M / 适用场景

适合酒店与 私人健身空间。

木质外观适合与木作、石材和浅色墙面搭配。用于酒店、住宅健身房或私教工作室时，可将器械木色与室内装修统一考虑。



健身房场景效果图

01 酒店健身房

02 私人健身房

03 私教工作室



健身房场景效果图

LT6M / 电机与调节

交流电机驱动， 速度与坡度可调。

3.0 HP交流电机搭配LEPOW变频器，速度范围为1-20 km/h，坡度范围为0-20%。可按训练需要调整速度和坡度，进行步行、跑步或爬坡训练。

01 3.0 HP交流电机

02 LEPOW变频控制

03 0-20%坡度调节

LT6M / 仪表选择

LED仪表与 TFT显示屏可选。

图示为LED仪表。也可选配21英寸TFT显示屏，支持手机1:1镜像投屏，将手机画面显示在跑步机屏幕上。



健身房场景效果图

01 图示为LED仪表

02 可选21英寸TFT显示屏

03 TFT屏支持手机镜像投屏

产品参数

LT6M / 技术参数

实木部件搭配黑色跑带与扶手



电机 3.0 HP交流电机

电机控制 LEPOW变频器

速度范围 **1-20 km/h**

坡度范围 **0-20%**

跑带尺寸 **3280 × 550 mm**

最大使用者体重 **130 kg**

整机尺寸（长×宽×高） **1955 × 880 × 1535 mm**

图示仪表配置 **LED**

可选显示屏 21英寸TFT显示屏，支持手机1:1镜像投屏

木箱尺寸（长×宽×高） **2120 × 950 × 495 mm**

装柜数量 20GP: 24台 / 40HQ: 60台

交流电机 / 黑色机身

LT6

交流电机跑步机

交流电机驱动，
速度与坡度可调。

LT6采用3.0 HP交流电机，速度范围1-20 km/h，坡度范围0-20%，最大使用者体重130 kg。黑色机身配有大屏仪表，适合步行、跑步和爬坡训练。



健身房场景效果图



3.0 HP

交流电机



1-20 km/h

速度范围



0-20%

坡度范围



健身房场景效果图

LT6 / 机身外观

黑色机身， 倾斜立柱。

整机以黑色为主，采用倾斜立柱和非木质饰面。可与健身房常见的黑色力量器械组合，保持器械配色一致。

01 黑色机身

02 倾斜立柱

03 无木质饰板

LT6 / 仪表与控制区

大屏仪表， 按键集中布局。

大屏仪表位于扶手上方。前横梁集中布置控制按键，两侧设有杯托，方便查看数据、调整设置和放置水杯。



健身房场景效果图

01 大屏仪表

02 前横梁控制区

03 两侧杯托

产品参数

LT6 / 技术参数

黑色机身，无木质饰板



电机 3.0 HP交流电机

速度范围 **1-20 km/h**

坡度范围 **0-20%**

跑带尺寸 **3280 × 550 mm**

最大使用者体重 **130 kg**

整机尺寸（长×宽×高） **1955 × 880 × 1535 mm**

机身外观 黑色机身，无木质饰板

图示仪表配置 大屏仪表

木箱尺寸（长×宽×高） **2120 × 950 × 495 mm**

装柜数量 20GP：24台 / 40HQ：60台

交流电机 / 折叠跑台

LT3

折叠式跑步机

跑台可折叠，
不用时更省空间。

LT3采用2.5 HP交流电机，速度范围1-18 km/h，坡度范围0-16%。跑台可向上折起，不使用时收纳更省空间。图示机型为黑色机身，带红色跑台侧面饰件。



健身房场景效果图



2.5 HP

交流电机



1-18 km/h

速度范围



可折叠

跑台收纳

LT3 / 外观细节

黑红配色， 侧面细节更醒目。

黑色机身以红色跑台侧面装饰点缀。倾斜立柱与前方显示屏构成主要轮廓，整机外观简洁。



健身房场景效果图

01 黑色机身

02 红色侧面装饰

03 倾斜立柱

LT3 / 折叠收纳

跑完收起，腾出更多空间。

训练结束后，跑台可向上折起，缩短收纳时的占地长度。展开后即可使用1-18 km/h速度和0-16%坡度进行训练，兼顾日常使用与空间收纳。



01 跑台可折叠

02 向上折起收纳

03 减少收纳时的占地空间

产品参数

LT3 / 技术参数

黑色机身，红色跑台侧面装饰



电机 2.5 HP交流电机

速度范围 **1-18 km/h**

坡度范围 **0-16%**

跑带尺寸 **1460 × 530 mm**

最大使用者体重 **120 kg**

整机尺寸（长×宽×高） **1845 × 870 × 1500 mm**

跑台结构 跑台可向上折叠收纳

图示外观 黑色机身，红色跑台侧面装饰

包装尺寸（长×宽×高） **2005 × 945 × 322 mm**

装柜数量 20GP：36台 / 40HQ：86台

另有2.5 HP直流电机配置可选。

可调轨道 / 左右独立训练

SMITH

变轨史密斯训练器

轨道角度可调，
左右两侧独立训练。

轨道设有六档角度，可根据训练动作选择。左右两侧可独立运动，支持杠铃、短把手和拉索训练配置；每侧随附60 kg配重。



健身房场景效果图

6
轨道角度档位

2侧
独立运动

60 kg / 侧
随附配重



健身房场景效果图

SMITH / 训练方式

杠铃与短把手， 按训练需要切换。

采用燕尾式快拆连接结构，可在杠铃和短把手之间切换。左右两侧独立运动，可进行单侧或双侧的推、拉训练。

01 杠铃训练

02 短把手训练

03 单侧或双侧训练

SMITH / 轨道角度调节

六档轨道角度， 适应不同动作。

轨道角度设有六档调节位置，选定后通过锁定机构固定。缓冲缸辅助调节，便于改变轨道角度。



健身房场景效果图

01 六档角度调节


02 锁定机构固定角度

03 缓冲缸辅助调节

产品参数

SMITH / 技术参数

黑色或木纹饰板

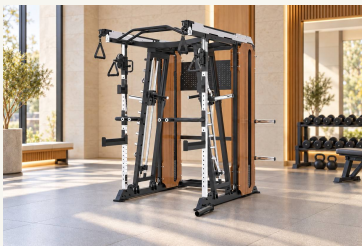

轨道调节	6档角度	随附配重	每侧60 kg / 合计120 kg
两侧运动方式	左右两侧独立运动	饰板选项	纯黑或木纹装饰板
		训练配置	杠铃、短把手与拉索配置

可用训练方式及附件以所选配置为准。 图片所示为木纹饰板款。

靠背调节 / 座垫调节 / 前后滑移

BENCH

多功能可调训练凳

靠背、座垫和位置
均可调节。

靠背九档、座垫三档独立调节，前后滑移行程560 mm。可用于哑铃训练，也可配合兼容的史密斯训练器调整训练位置。



健身房场景效果图

9
靠背档位

3
座垫档位

560 mm
前后滑移行程

BENCH / 前后位置调节

前后滑移560 mm， 调整训练位置。

凳体可沿底座前后滑移，行程560 mm。与兼容的史密斯训练器配合使用时，可调整训练凳相对杠铃的位置。



健身房场景效果图

01 560 mm滑移行程

02 调整凳体与杠铃的相对位置

03 配合兼容的史密斯训练器



健身房场景效果图

BENCH / 角度调节

九档靠背， 三档座垫。

靠背与座垫分别调节，可按训练动作设置坐靠角度。靠背可平放，也可抬起，用于不同姿势的哑铃训练或与兼容器械配合使用。

01 九档靠背调节

02 三档座垫调节

03 靠背与座垫独立调节

产品参数

BENCH / 技术参数

黑色软包，金属机架



靠背调节 9档

净重 **63 kg**

座垫调节 3档

长度范围 **1500-2060 mm**

前后滑行行程 **560 mm**

宽度 **606 mm**

额定最大承重 **200 kg**

靠背竖起时高度 **1175 mm**

产品咨询与合作

联系我们


huikanglepow.com

info@huikanglepow.com

山东汇康运动器材有限公司

山东省淄博市张店区民祥路143号

邮编255000



访问官网

本册参数对应所列产品配置，实际配置及附件以订单确认为准。

© LEPOW 2026